


Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Шкаф шоковой заморозки Hicold W7TGN

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-i-kamery-shokovoy-zamorozki/shkaf-shokovoy-zamorozki-hicold-w7tgn>

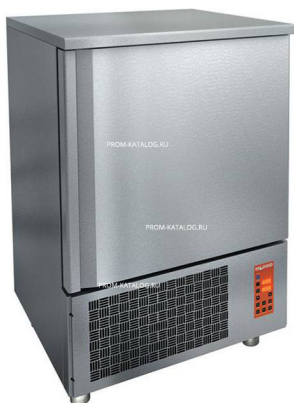

Описание

- Шкаф шоковой заморозки Hicold W7TGN – экономичное, до 30 % в сравнении с аналогичным оборудованием других марок, хладооборудование российского производства.
- Широкое применение шкафов (пищевые производства, оптово-розничные рынки, заведения питания: рестораны, кафетерии, гостиничные комплексы) обусловлено системой быстрой шоковой заморозки или охлаждения.
- Шкаф рассчитан не только на замораживание/охлаждение продуктов, но и на заморозку готовых горячих блюд.
- Особенности модели W7TGN: шкаф с гастронормированным пространством, 700 серии (глубина 700 мм); охлаждение – динамическое, вентилируемое; интеллектуальная система размораживания (авторазморозка); европейский компрессор новейшей модели (экономичной); работа вентилятора (размещен на задней панели камеры) прекращается при открытии дверки; работа в трех режимах: деликатная и глубокая шоковая заморозка, шоковое охлаждение; внутренние углы морозильной камеры закруглены для комфортной санитарной обработки; нижнее расположение встроенного холодогенератора; передняя перфорированная панель агрегатного отсека; примерная производительность охлаждения/заморозка: 25 кг (90 мин)/18 кг (240 мин); электроконтроллер европейского производства.

- Стандартная комплектация: обшивка и панели охлаждаемой камеры –из коррозионностойкой пищевой стали AISI 304; влагозащищенная электронная панель управления с индикационным экраном (показания температуры и т.
- д.
-); семь направляющих под габаритность GN1/1 (EN60x40) – семь уровней для установки; эргономичная ручка стальная ручка по всей высоте дверки; установлены петли-доводчики и фиксатор открытой дверки (105°); цельнозаливная (бесшовная) термоизоляция – пенополиуретан, слой толщиной 60 мм; для контроля длительности цикла – зонд сердечника иглы; стальные ножки – регулируемые.
- Особенности установки: напольная установка в помещении; сеть – 230 В (220), источник питания с заземлением; исключить расположение вблизи источников тепла (для корректной работы, экономии энергоресурсов).

Характеристики

Вес, кг	110 кг
Количество уровней	7
Время для замораживания	240 мин
Время для охлаждения	90 мин
Напряжение	220 В
Температура замораживания продукта	90...-18 °С
Потребляемая электроэнергия	1.35 кВт/сутки
Температура охлаждения продукта	90...+3 °С
Высота, мм	1080 мм
Длина, мм	710 мм
Мощность, кВт	1.096 кВт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.