


Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: Настенный конденсационный котел Chaffoteaux PIGMA ADVANCE 25

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-kondensatsionnyy-kotel-chaffoteaux-pigma-advance-25>

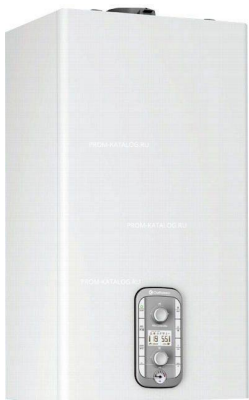

Описание

Chaffoteaux PIGMA ADVANCE 25 – это передовой конденсационный котел с современным первичным теплообменником из высокопрочной нержавеющей стали, непревзойденной энергоэффективностью и удобным и высокотехнологичным управлением. Представленное оборудование позволяет организовать надежное и экономичное отопление и стабильную подачу нагретой воды.

Особенности и преимущества:

- Новый первичный теплообменник из нержавеющей стали.
- Секции проходов увеличились на 142% по сравнению с предыдущей версией.
- Сезонная энергоэффективность 94%.
- Коэффициент модуляции 1:10.
- Электронное управление системой горения.
- Функция SRA.
- Переход на сжиженный газ.
- Интуитивные электрические соединения.

- Экономия энергии до 25% в сочетании с функцией Expert Control и функцией SRA.
- Пониженный выброс загрязняющих веществ, класс NOx 6.

Характеристики

Страна	Франция
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	24.4
Min мощность, кВт	4.1
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Конденсационный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	7
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.2
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	12.1
Min расход природного газа, м3/ч	0.39
Мах расход природного газа, м3/ч	2.75
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	2.02
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.29
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	125/100
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	77
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	74,5х40х31,9

Вес, кг	30
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	74.5
Ширина, см	40
Глубина, см	31.9
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.