


## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Настенный электрический котел Kentatsu KBQ-14 Nobby Electro

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/kentatsu\\_kbq\\_14\\_nobby\\_electro](https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/kentatsu_kbq_14_nobby_electro)

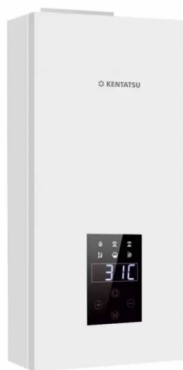

### Описание

Электрические котлы Kentatsu Nobby Electro KBQ / KBC / KBK без насоса и расширительного бака в комплекте разработаны специально для Российского рынка ведущими специалистами компании KENTATSU и полностью адаптированы к российским условиям.

Возможно подключение бойлера косвенного нагрева, погодозависимой автоматики и комнатного термостата.

### **Особенности и преимущества Kentatsu KBQ-14 Nobby Electro:**

- Монолитный высоко эффективный теплообменник из алюминиево магниевого сплава (AL — MG) с разделением трубок для теплоносителя (сталь SUS 304) и нагревательного элемента (никель-хром)
- Защита теплообменника от коррозии и от накипи
- Высокий КПД — 97%
- Однофазное и трехфазное подключение
- Интуитивно понятный интерфейс
- 3 программных ступени мощности

- Цифровая индикация кодов неисправности
- Наличие порта для подключения бойлера косвенного нагрева
- Компактные размеры
- Система защиты от блокировки насоса
- Функция антизамерзания системы отопления
- Степень электрозащиты IPX4D
- Многоуровневая система безопасности с системой самодиагностики
- Панель управления адаптирована для подключения уличного и комнатного термостата.

## Характеристики

Тип котла	электрический
Модель котла	Kentatsu Nobby Electro
Отапливаемая площадь	140 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	14.4 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Япония
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
КПД %	97
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	алюминиево-магниевый сплав
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Электропитание	220 и 380
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	12 мес.
Особенности	дисплей
Wi-Fi	Да
Патрубок подключения контура отопления	1/2"
Длина	12.2 см

Ширина	24.8 см
Высота	56 см
Вес	9 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.